

LIFT PRO 3500



REF.
ARS5


5 POSITIONS DIFFÉRENTES

NOUVEAU




- Installation au sol ou hors sol avec rampes pour véhicules
- Capacité de charge 3 500 kg
- Système de contrôle synchrone sur les deux axes de rotation
- Levage horizontal
- Inclinaison avant, arrière, latérale droite, latérale gauche
- Temps de levage court
- Plateformes intermédiaires latérales amovibles pour travaux sous caisse
- Plaques de blocage des roues amovibles
- Sécurité mécanique à crémaillère
- Installation selon les besoins de la cabine et du client
- Avertisseur sonore de sécurité
- Dimensions selon dessins




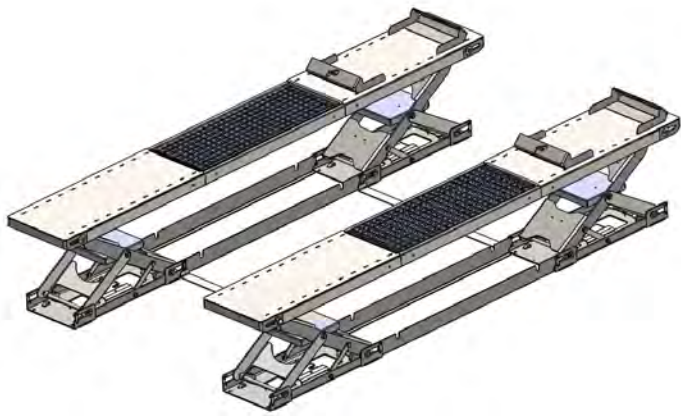






LEVAGE HORIZONTAL

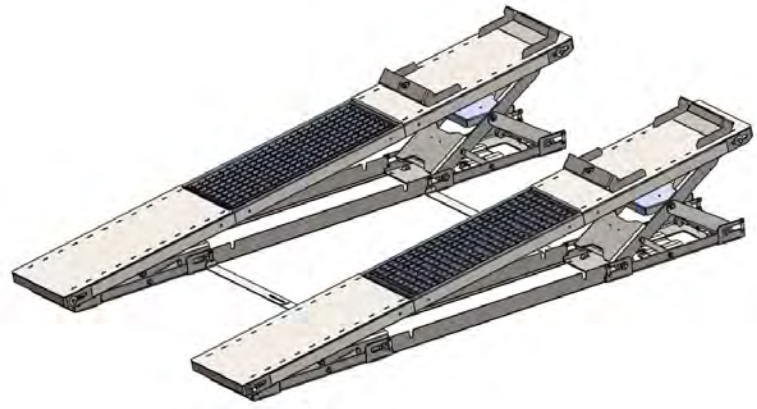

INCLINAISON LONGITUDINALE AVANT OU ARRIERE

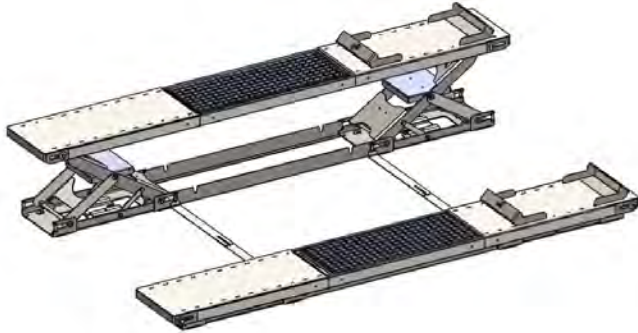


INCLINAISON LATÉRALE DROITE OU GAUCHE

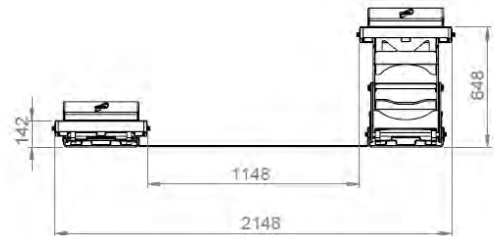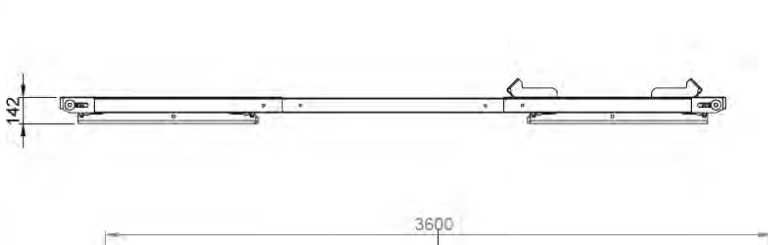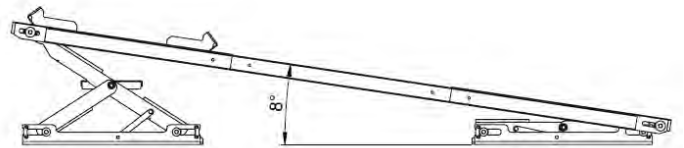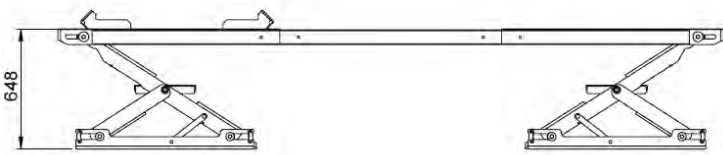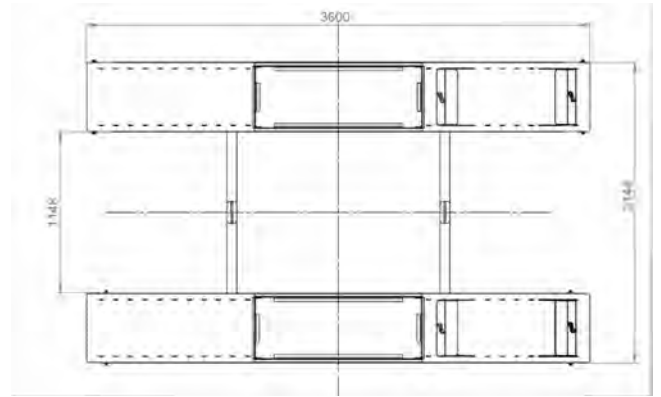

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



400 kg



3600 mm




2150 mm



650 mm



143 mm



3500 kg

