


TABLE PNEUMATIQUE POUR MOTO 450 Kg

REF.
RRPM450


NOUVEAU



DISPONIBLE EN GRIS

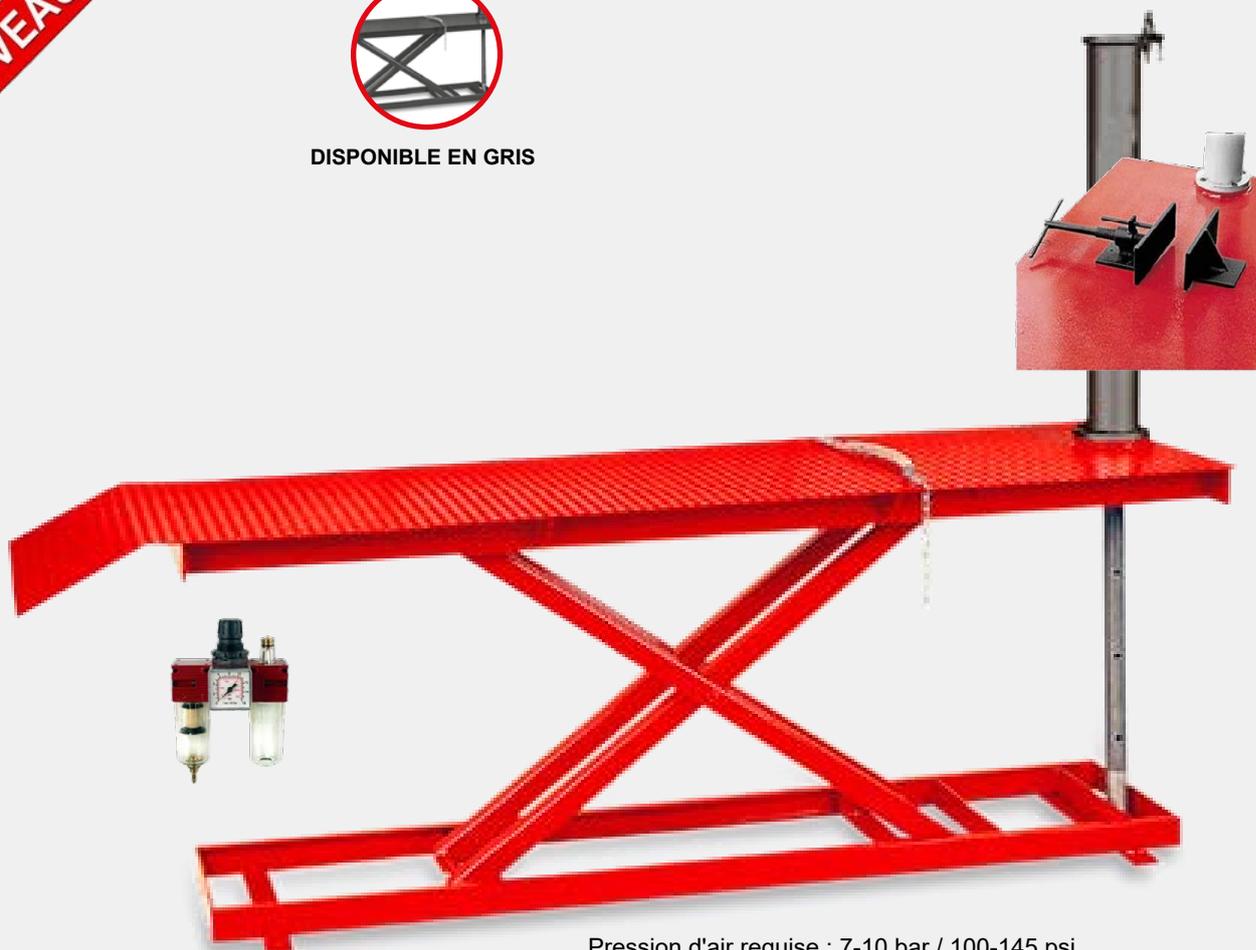

Pression d'air requise : 7-10 bar / 100-145 psi.
Débit d'air requis : 270 l/min / 9,5 cfm.

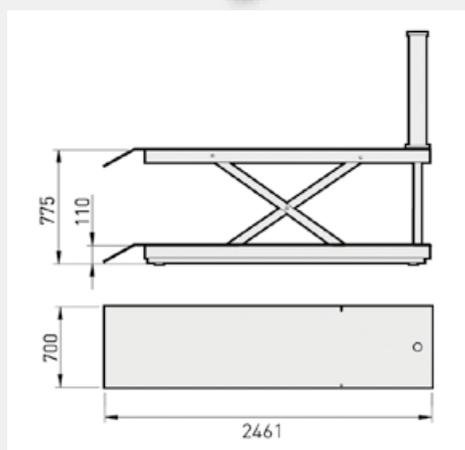

Soupape de surcharge de sécurité.



Limiteur de course hydraulique.



Système de contrôle d'abaissement LCS.



Fonctionnement selon le principe de « l'homme mort ».

Unique sur le marché par sa vitesse de levage élevée (3 à 8 secondes).

Un dispositif de sécurité permet de verrouiller la table à différentes hauteurs et évite toute descente inopinée.

Contrôle manuel de la vitesse de descente. Livré avec chaîne pour fixation de la roue avant. Indispensable pour une réparation pratique et entretien des motos.

